

SISTEMA MONOPARETE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

Sistema di evacuazione fumi dalle elevate caratteristiche qualitative.

Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di mastice sigillante.

AN OVALE è disponibile nella versione con parete da 5/10 mm.

Il sistema consente la rapida realizzazione di:

- risanamenti di vecchie canne fumarie (intubaggio)
- costruzione di canne fumarie e canali da fumo caldaia/camino da coibentarsi in opera
- canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B
- canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C
- condotti intubati per apparecchi di tipo C e/o a condensazione
- canne fumarie per esterno
- ecc.

Impieghi

- Caldaie con bruciatori atmosferici gas/gasolio.
- Caldaie con bruciatori pressurizzati gas/gasolio.
- Caminetti e stufe a legna.
- Stufe a pellets.
- Caldaie a condensazione con pressioni positive sino a 200 Pa gas/gasolio.
- Estrazione fumi di lavorazioni industriali.
- Condotte per ventilazione forzata.



VOCE DI CAPITOLATO

Canale da fumo, condotto per intubamento in elementi modulari, di sezione ovale a parete semplice idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80 mm a 350 mm (sezione circolare equivalente).
- Parete in acciaio inox AISI 316 L (classificato secondo EN 10088 n. 1.4404) di spessore 0,5 mm con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Finitura superficiale lucida a specchio.
- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 45 mm ad elevata stabilità.
- Mastice sigillante di tenuta fino a 200 Pa (P1) di tipo siliconico, posizionato nel bicchiere femmina.

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 1856-1 e EN 1856-2 nelle seguenti condizioni:

Canale da fumo (EN 1856-2)

Senza mastice di tenuta
T600 N1 D V2 L50050 G a secco


Condotto per intubamento (EN 1856-2)

Senza mastice di tenuta
T600 N1 D V2 L50050 G600 a secco

Con mastice di tenuta
T160 P1 W V2 L50050 O umido e secco

AN OVALE

ELEMENTO LINEARE L = 1000 mm

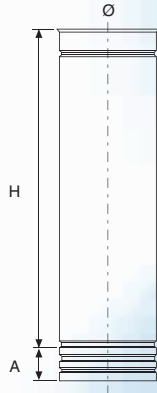


T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM501110	110	5/10	
OM501120	120	5/10	
OM501130	130	5/10	
OM501140	140	5/10	
OM501150	150	5/10	
OM501160	160	5/10	
OM501180	180	5/10	
OM501200	200	5/10	
OM501220	220	5/10	
OM501230	230	5/10	
OM501240	240	5/10	
OM501250	250	5/10	
OM501270	270	5/10	
OM501300	300	5/10	
OM501350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

ELEMENTO LINEARE L = 500 mm

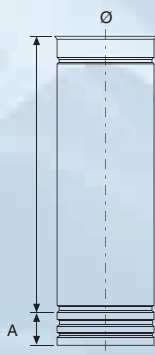

T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM502110	110	5/10	
OM502120	120	5/10	
OM502130	130	5/10	
OM502140	140	5/10	
OM502150	150	5/10	
OM502160	160	5/10	
OM502180	180	5/10	
OM502200	200	5/10	
OM502220	220	5/10	
OM502230	230	5/10	
OM502240	240	5/10	
OM502250	250	5/10	
OM502270	270	5/10	
OM502300	300	5/10	
OM502350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

ELEMENTO LINEARE L = 250 mm




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM503110	110	5/10	
OM503120	120	5/10	
OM503130	130	5/10	
OM503140	140	5/10	
OM503150	150	5/10	
OM503160	160	5/10	
OM503180	180	5/10	
OM503200	200	5/10	
OM503220	220	5/10	
OM503230	230	5/10	
OM503240	240	5/10	
OM503250	250	5/10	
OM503270	270	5/10	
OM503300	300	5/10	
OM503350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

**ELEMENTO CON PORTELLINO D'ISPEZIONE
RETTANGOLARE**

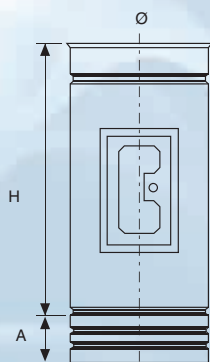


T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM511110	110	5/10	
OM511120	120	5/10	
OM511130	130	5/10	
OM511140	140	5/10	
OM511150	150	5/10	
OM511160	160	5/10	
OM511180	180	5/10	
OM511200	200	5/10	
OM511220	220	5/10	
OM511230	230	5/10	
OM511240	240	5/10	
OM511250	250	5/10	
OM511270	270	5/10	
OM511300	300	5/10	
OM511350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

ELEMENTO ISPEZIONE CON TAPPO TONDO




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM575110	110	5/10	
OM575120	120	5/10	
OM575130	130	5/10	
OM575140	140	5/10	
OM575150	150	5/10	
OM575160	160	5/10	
OM575180	180	5/10	
OM575200	200	5/10	
OM575220	220	5/10	
OM575230	230	5/10	
OM575240	240	5/10	
OM575250	250	5/10	
OM575270	270	5/10	
OM575300	300	5/10	
OM575350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

ELEMENTO PRELIEVO FUMI MONOFORO




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM595110	110	5/10	
OM595120	120	5/10	
OM595130	130	5/10	
OM595140	140	5/10	
OM595150	150	5/10	
OM595160	160	5/10	
OM595180	180	5/10	
OM595200	200	5/10	
OM595220	220	5/10	
OM595230	230	5/10	
OM595240	240	5/10	
OM595250	250	5/10	
OM595270	270	5/10	
OM595300	300	5/10	
OM595350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

**ELEMENTO PRELIEVO FUMI DUE FORI
CON TERMOMETRO**

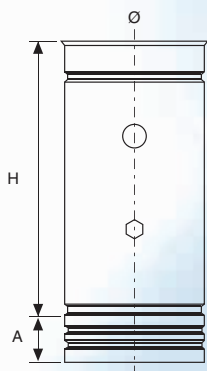


T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM5981101	110	5/10	
OM5981201	120	5/10	
OM5981301	130	5/10	
OM5981401	140	5/10	
OM5981501	150	5/10	
OM5981601	160	5/10	
OM5981801	180	5/10	
OM5982001	200	5/10	
OM5982201	220	5/10	
OM5982301	230	5/10	
OM5982401	240	5/10	
OM5982501	250	5/10	
OM5982701	270	5/10	
OM5983001	300	5/10	
OM5983501	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

RACCORDO A T 90° CON DERIVAZIONE TONDA

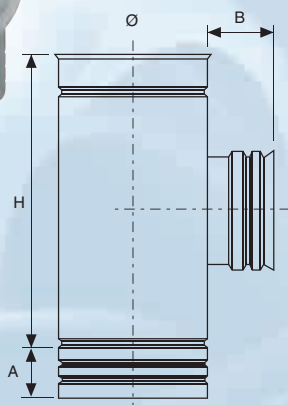


T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM520110	110	5/10	
OM520120	120	5/10	
OM520130	130	5/10	
OM520140	140	5/10	
OM520150	150	5/10	
OM520160	160	5/10	
OM520180	180	5/10	
OM520200	200	5/10	
OM520220	220	5/10	
OM520230	230	5/10	
OM520240	240	5/10	
OM520250	250	5/10	
OM520270	270	5/10	
OM520300	300	5/10	
OM520350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
B	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

AN OVALE

RACCORDO A T 90° CON DERIVAZIONE TONDA

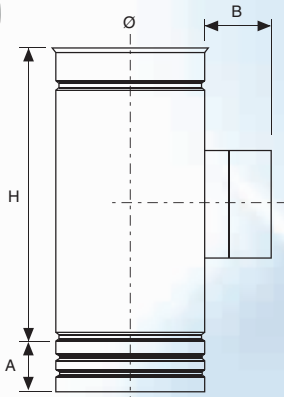


T600 N1 D V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX G600
 T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM520110S	110	5/10	
OM520120S	120	5/10	
OM520130S	130	5/10	
OM520140S	140	5/10	
OM520150S	150	5/10	
OM520160S	160	5/10	
OM520180S	180	5/10	
OM520200S	200	5/10	
OM520220S	220	5/10	
OM520230S	230	5/10	
OM520240S	240	5/10	
OM520250S	250	5/10	
OM520270S	270	5/10	
OM520300S	300	5/10	
OM520350S	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
B	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

RACCORDO A T 135°




T600 N1 D V2 L50XXX G
 T600 N1 D V2 L50XXX G600
 T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM521110	110	5/10	
OM521120	120	5/10	
OM521130	130	5/10	
OM521140	140	5/10	
OM521150	150	5/10	
OM521160	160	5/10	
OM521180	180	5/10	
OM521200	200	5/10	
OM521220	220	5/10	
OM521230	230	5/10	
OM521240	240	5/10	
OM521250	250	5/10	
OM521270	270	5/10	
OM521300	300	5/10	
OM521350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

GOMITO A 45° IN COSTA




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM517110C	110	5/10	
OM517120C	120	5/10	
OM517130C	130	5/10	
OM517140C	140	5/10	
OM517150C	150	5/10	
OM517160C	160	5/10	
OM517180C	180	5/10	
OM517200C	200	5/10	
OM517220C	220	5/10	
OM517230C	230	5/10	
OM517240C	240	5/10	
OM517250C	250	5/10	
OM517270C	270	5/10	
OM517300C	300	5/10	
OM517350C	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
B	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

GOMITO A 30° IN COSTA




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM519110C	110	5/10	
OM519120C	120	5/10	
OM519130C	130	5/10	
OM519140C	140	5/10	
OM519150C	150	5/10	
OM519160C	160	5/10	
OM519180C	180	5/10	
OM519200C	200	5/10	
OM519220C	220	5/10	
OM519230C	230	5/10	
OM519240C	240	5/10	
OM519250C	250	5/10	
OM519270C	270	5/10	
OM519300C	300	5/10	
OM519350C	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
B	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



GOMITO A 45° FRONTALE




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM517110F	110	5/10	
OM517120F	120	5/10	
OM517130F	130	5/10	
OM517140F	140	5/10	
OM517150F	150	5/10	
OM517160F	160	5/10	
OM517180F	180	5/10	
OM517200F	200	5/10	
OM517220F	220	5/10	
OM517230F	230	5/10	
OM517240F	240	5/10	
OM517250F	250	5/10	
OM517270F	270	5/10	
OM517300F	300	5/10	
OM517350F	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
B	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85



GOMITO A 30° FRONTALE




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM519110F	110	5/10	
OM519120F	120	5/10	
OM519130F	130	5/10	
OM519140F	140	5/10	
OM519150F	150	5/10	
OM519160F	160	5/10	
OM519180F	180	5/10	
OM519200F	200	5/10	
OM519220F	220	5/10	
OM519230F	230	5/10	
OM519240F	240	5/10	
OM519250F	250	5/10	
OM519270F	270	5/10	
OM519300F	300	5/10	
OM519350F	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
A	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
B	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

PIASTRA ANCORAGGIO CON DRENAGGIO LATERALE





T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM591110	110	5/10	
OM591120	120	5/10	
OM591130	130	5/10	
OM591140	140	5/10	
OM591150	150	5/10	
OM591160	160	5/10	
OM591180	180	5/10	
OM591200	200	5/10	
OM591220	220	5/10	
OM591230	230	5/10	
OM591240	240	5/10	
OM591250	250	5/10	
OM591270	270	5/10	
OM591300	300	5/10	
OM591350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

PIASTRA INTERMEDIA (SENZA SUPPORTI)

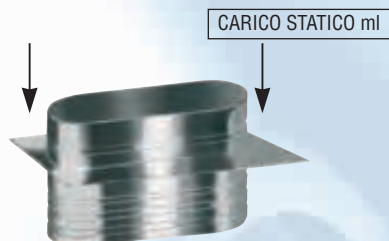

T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O


CODICE	DN	Sp.	Note
OM5821101	110	5/10	
OM5821201	120	5/10	
OM5821301	130	5/10	
OM5821401	140	5/10	
OM5821501	150	5/10	
OM5821601	160	5/10	
OM5821801	180	5/10	
OM5822001	200	5/10	
OM5822201	220	5/10	
OM5822301	230	5/10	
OM5822401	240	5/10	
OM5822501	250	5/10	
OM5822701	270	5/10	
OM5823001	300	5/10	
OM5823501	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
A	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ml	50	46	42	39	36	35	30	28	25	-	-	20	19	18	14

AN OVALE



COPPIA SPALLE SUPPORTO A MURO

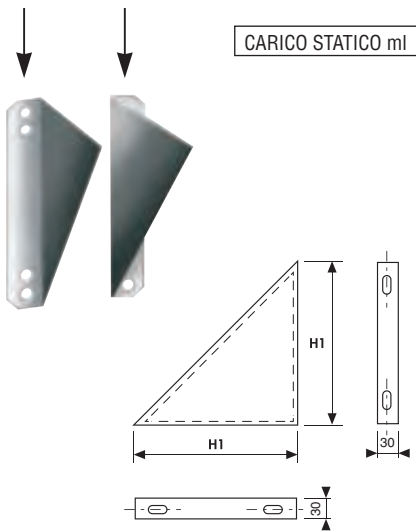


T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM5821102	110	5/10	
OM5821202	120	5/10	
OM5821302	130	5/10	
OM5821402	140	5/10	
OM5821502	150	5/10	
OM5821602	160	5/10	
OM5821802	180	5/10	
OM5822002	200	5/10	
OM5822202	220	5/10	
OM5822302	230	5/10	
OM5822402	240	5/10	
OM5822502	250	5/10	
OM5822702	270	5/10	
OM5823002	300	5/10	
OM5823502	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ml	50	46	42	39	36	35	30	28	25	20	20	20	19	18	14

CAPPELLO CONTROVENTATO




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM536110	110	5/10	
OM536120	120	5/10	
OM536130	130	5/10	
OM536140	140	5/10	
OM536150	150	5/10	
OM536160	160	5/10	
OM536180	180	5/10	
OM536200	200	5/10	
OM536220	220	5/10	
OM536230	230	5/10	
OM536240	240	5/10	
OM536250	250	5/10	
OM536270	270	5/10	
OM536300	300	5/10	
OM536350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
Ø1	210	250	270	280	310	330	350	400	420	480	480	480	520	550	550
H	255	285	285	285	285	285	285	305	305	305	305	305	305	305	305
H1	200	230	230	230	230	230	230	250	250	250	250	250	250	250	250
A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CAPPELLO PARAPIOGGIA




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM537110	110	5/10	
OM537120	120	5/10	
OM537130	130	5/10	
OM537140	140	5/10	
OM537150	150	5/10	
OM537160	160	5/10	
OM537180	180	5/10	
OM537200	200	5/10	
OM537220	220	5/10	
OM537230	230	5/10	
OM537240	240	5/10	
OM537250	250	5/10	
OM537270	270	5/10	
OM537300	300	5/10	
OM537350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

SCARICO CONDENSA



T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O


CODICE	DN	Sp.	Note
OM029110	110	5/10	
OM029120	120	5/10	
OM029130	130	5/10	
OM029140	140	5/10	
OM029150	150	5/10	
OM029160	160	5/10	
OM029180	180	5/10	
OM029200	200	5/10	
OM029220	220	5/10	
OM029230	230	5/10	
OM029240	240	5/10	
OM029250	250	5/10	
OM029270	270	5/10	
OM029300	300	5/10	
OM029350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

AN OVALE



TAPPO CIECO




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM025110	110	5/10	
OM025120	120	5/10	
OM025130	130	5/10	
OM025140	140	5/10	
OM025150	150	5/10	
OM025160	160	5/10	
OM025180	180	5/10	
OM025200	200	5/10	
OM025220	220	5/10	
OM025230	230	5/10	
OM025240	240	5/10	
OM025250	250	5/10	
OM025270	270	5/10	
OM025300	300	5/10	
OM025350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



CROCIERA DI CENTRAGGIO




T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM033110	110	5/10	
OM033120	120	5/10	
OM033130	130	5/10	
OM033140	140	5/10	
OM033150	150	5/10	
OM033160	160	5/10	
OM033180	180	5/10	
OM033200	200	5/10	
OM033220	220	5/10	
OM033230	230	5/10	
OM033240	240	5/10	
OM033250	250	5/10	
OM033270	270	5/10	
OM033300	300	5/10	
OM033350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
B	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

RACCORDO TONDO - OVALE

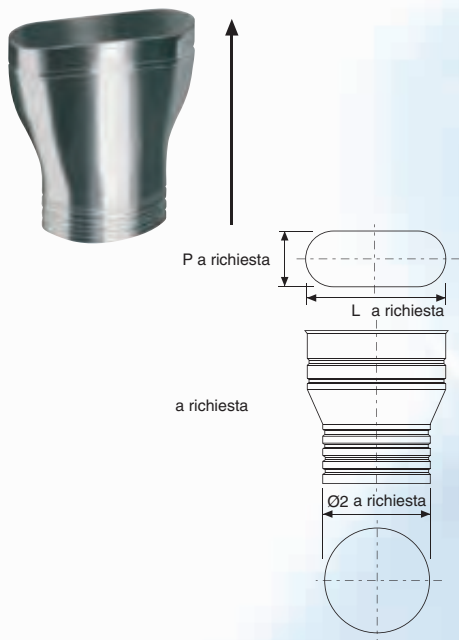

T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM09110	110	5/10	
OM09120	120	5/10	
OM09130	130	5/10	
OM09140	140	5/10	
OM09150	150	5/10	
OM09160	160	5/10	
OM09180	180	5/10	
OM09200	200	5/10	
OM09220	220	5/10	
OM09230	230	5/10	
OM09240	240	5/10	
OM09250	250	5/10	
OM09270	270	5/10	
OM09300	300	5/10	
OM09350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350

RACCORDO OVALE - TONDO





T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM10110	110	5/10	
OM10120	120	5/10	
OM10130	130	5/10	
OM10140	140	5/10	
OM10150	150	5/10	
OM10160	160	5/10	
OM10180	180	5/10	
OM10200	200	5/10	
OM10220	220	5/10	
OM10230	230	5/10	
OM10240	240	5/10	
OM10250	250	5/10	
OM10270	270	5/10	
OM10300	300	5/10	
OM10350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350

AN OVALE

FASCETTA DI SICUREZZA / BLOCCAGGIO ELEMENTI






T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM030110	110	5/10	
OM030120	120	5/10	
OM030130	130	5/10	
OM030140	140	5/10	
OM030150	150	5/10	
OM030160	160	5/10	
OM030180	180	5/10	
OM030200	200	5/10	
OM030220	220	5/10	
OM030230	230	5/10	
OM030240	240	5/10	
OM030250	250	5/10	
OM030270	270	5/10	
OM030300	300	5/10	
OM030350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93

FASCETTA / COLLARE A MURO



T600 N1 D V2 L50XXX G
T600 N1 D V2 L50XXX G600
T160 P1 W V2 L50XXX O

CODICE	DN	Sp.	Note
OM094110	110	5/10	
OM094120	120	5/10	
OM094130	130	5/10	
OM094140	140	5/10	
OM094150	150	5/10	
OM094160	160	5/10	
OM094180	180	5/10	
OM094200	200	5/10	
OM094220	220	5/10	
OM094230	230	5/10	
OM094240	240	5/10	
OM094250	250	5/10	
OM094270	270	5/10	
OM094300	300	5/10	
OM094350	350	5/10	

Ø	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	240	250	270	300	350
H	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
A	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

MISURE DISPONIBILI

Ø DI PARTENZA (mm)	MISURA DI SVILUPPO OTTENUTO* (mm)						
110	70 x 140						
120	70 x 155	85 x 145					
130	70 x 170	100 x 155					
140	80 x 180	100 x 175	120 x 160				
150	100 x 185	120 x 170					
160	70 x 220	80 x 215	100 x 200	120 x 190	130 x 180	145 x 175	
180	80 x 240	105 x 230	120 x 220	140 x 210	150 x 200		
200	80 x 275	105 x 260	130 x 250	140 x 240	150 x 230	170 x 220	
220	90 x 310	90 x 300	110 x 290	125 x 280	140 x 270	155 x 260	170 x 250
230	175 x 265	200 x 250					
240	150 x 300	175 x 275					
250	110 x 340	125 x 330	140 x 320	160 x 310	180 x 290	200 x 280	220 x 270
270	150 x 350	160 x 340	180 x 330	210 x 310	140 x 350		
300	160 x 380	180 x 370	200 x 360	210 x 350	230 x 340		

* ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA